




Pepllic®

Monteras direkt mot fundamentet



Korrigerig av horisontalplanet

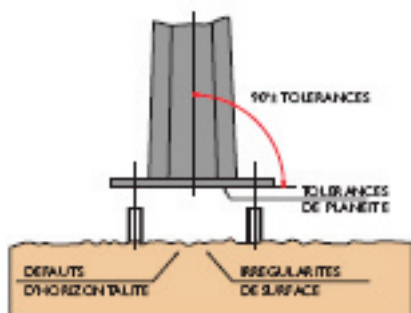

X		1°			2°			3°	
(°) H (m)	8	10	12	8	10	12	8	10	12
D (cm)	14	17	21	28	34	42	42	52	63


Produktfördelar

- Enkel och snabb justering av stolpens lutning, upp till 3 grader.
- Tar upp ojämnheter av fundamentets yta, och kompenserar för icke 100% planhet.
- Säkerställer en homogen anslutning mellan stolpe och fundament samt har en vibrationsdämpande effekt.
- Isolerar stolpfoten mot cementen i fundamentet.
- Säkerställer en god dränering, mot kondens i stolpen eller mot insköljande vatten.

Pepllic uppfyller Europeiska standarden EN40.5 och EN40.6 och följer rekommendationer beträffande gatubelysning enligt European Lighting Association AFE.

Dimensioner:

	DECO	RESEAU	BOULEVARD
(MM)	E 77 791 88	E 77 791 89	E 77 791 90
A	260x260	400x400	500x500
B	200x200	300x300	400x400
E	18	20	22
F	10	12	14
D1	24	35	43
U	35	46	43
D2	200	340	450

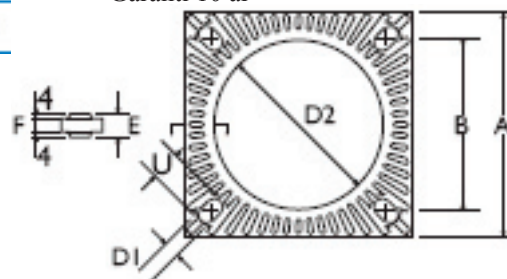

Tekniska data

- Gjuten i EPDM gummi
- Hög resistans mot kemiska och atmosfäriska ämnen.
- Motståndskraftig mot extrema temperaturer från -25 till +120 grader
- Efter 20 år finns 55 % elasticitet kvar efter att plattan komprimerats 30%
- Plattan kan komprimeras max 60% av sin ursprungliga tjocklek vilket motsvarar ca 65kg/cm².
- Garanti 10 år



COALA

ALMNÄS, 544 94 HJO
 TELEFON 0503-161 80
 TELEFAX 0503- 161 82
 MAIL: info@coala.se
 WEB: www.coala.se